

同轴矩阵开关控制器

用户手册



北京芯同汇科技有限公司

2023 年第 2 版

主要作用：87460B同轴开关控制，连接状态指示灯，连接状态检测，蜂鸣器报警；

供电：20V-24V。

下图为开机状态



■ 串口通信控制

波特率：115200；

数据位：8；

停止位：1；

奇偶校验：无；


● 命令格式：

(1) port1+x (接口 (1))

x为10进制数，转换为二进制代表87460B的所需连接通道；

如发送：port1+3

3转换为二进制为0011，及第一通道和第二通道连接起来，如下图所示：


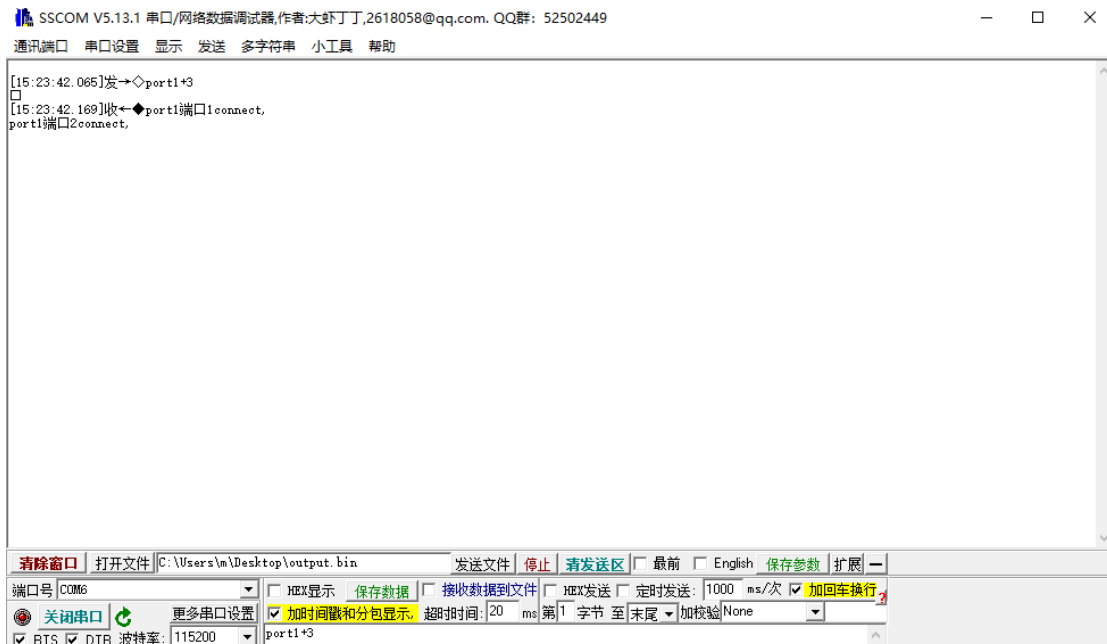


(2) port2+x (接口 (2))

x为10进制数，转换为二进制代表87460B的所需连接通道；

如发送：port2+7

7转换为二进制为0111，及第一通道和第二通道和第三通道连接起来，如下图所示：

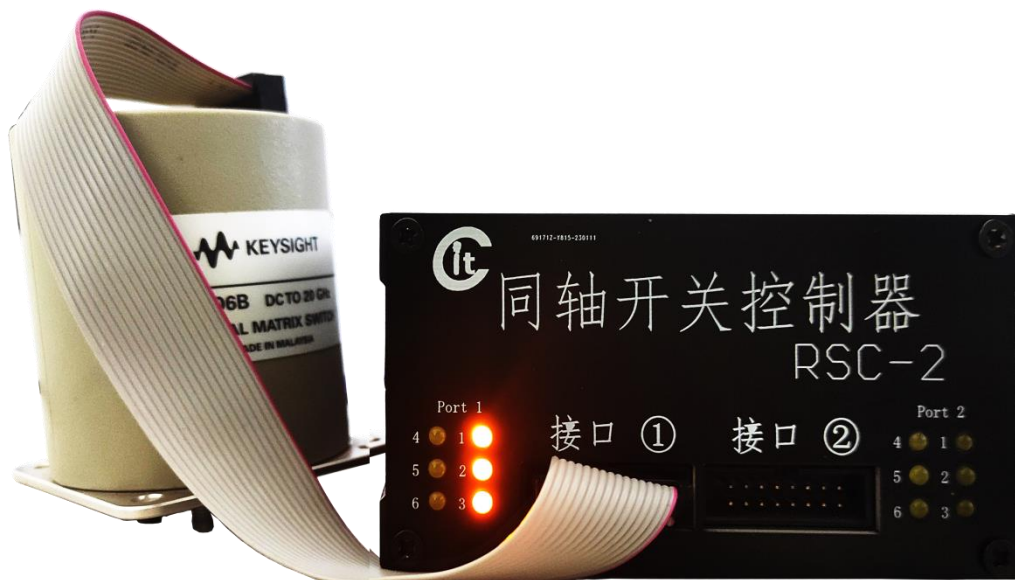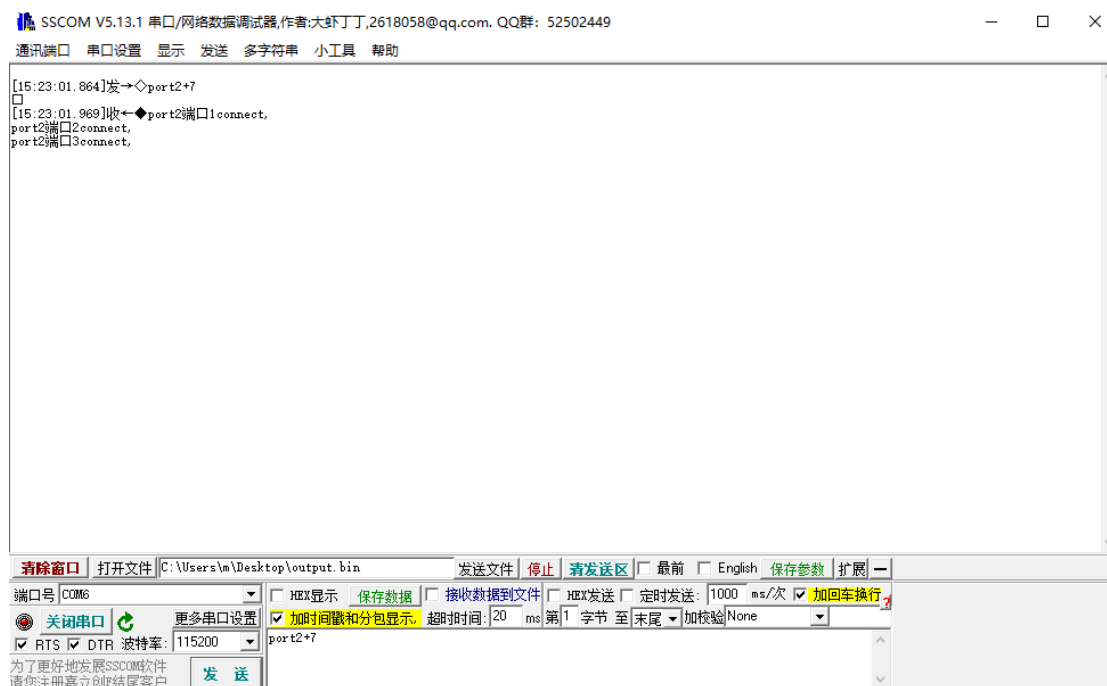

网口通信控制

网口暂不支持修改IP 网关等；

默认IP：192.168.0.55

网关：192.168.0.1

掩码：255.255.255.0

端口号：5000


● 网口通信示例，命令格式：

(1) port1+x (接口(1))

x为10进制数，转换为二进制代表87460B的所需连接通道；

如发送：port1+3

3转换为二进制为0011，及第一通道和第二通道连接起来，如下图所示：

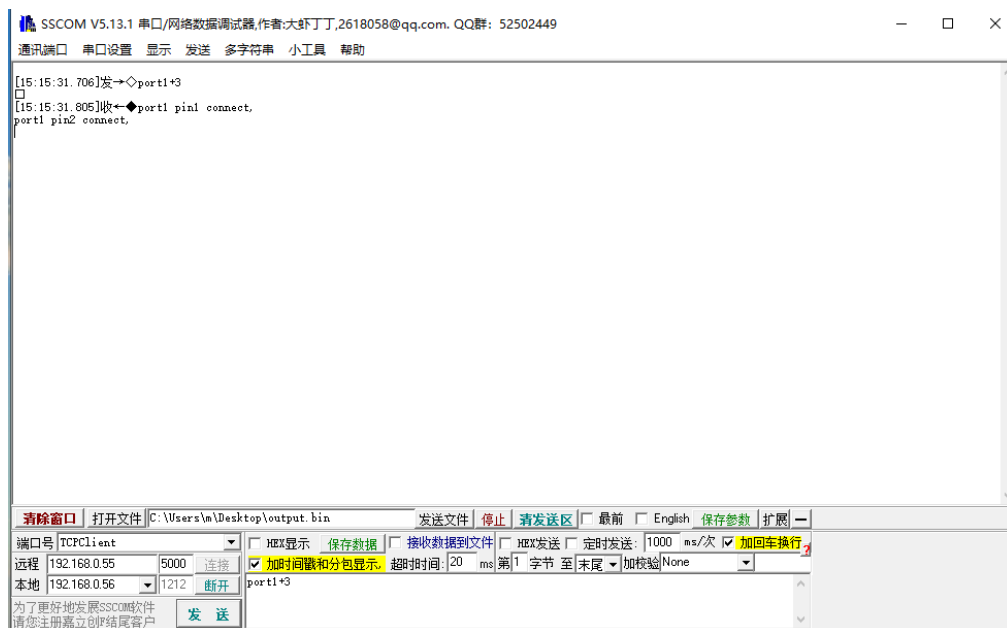



(2) port2+x (接口 (2))

x为10进制数，转换为二进制代表87460B的所需连接通道；

如发送：port2+7

7转换为二进制为0111，及第一通道和第二通道和第三通道连接起来，如下所示：

